




Dryp dyser til individuel montage




1015-04 dryp
med luge til inspektion, med filter
og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t.
Hul til montage Ø 3,6 mm



1115-02 dryp
selvkompenenserende dryp , kan
åbnes. Ydelse 2 l/t
Hul til montage Ø 3-3,6 mm



2010 tilslutning



2110 prop
til huller i PE rør
4 mm eller 12 mm



1228 pløk til drypslange
længde 18 cm



Drypslange

PE-slange med indbygget dryp.

All-round drypslange egnet til alle formål.

Også velegnet til nedgravning. Høj kvalitetsprodukt.



Drypslange i Ø 16 mm udført i høj kvalitets PE som er modstandsdygtig overfor UV-stråler.

Integreret trykreguleret cylindrisk dryp, der sikrer samme ydelse ved alle dryp. Ydelsen er 2,3 liter i timen pr. dryp.

Der er 30 cm mellem hvert dryp. Andre mål på forespørgsel.


Anti-sugende membran som gør at drypslangen kan graves ned i jorden.

Filter som modvirker tilstopning.

Membran af silicone, som tåler flydende gødning.

Anbefalet max. længde pr. drypslange er 82 m ved 3,5 bar, 72 m ved 2,5 bar og 57 m ved 1,5 bar.

Anbefalet filterstørrelse for drypslange er 100 micron.

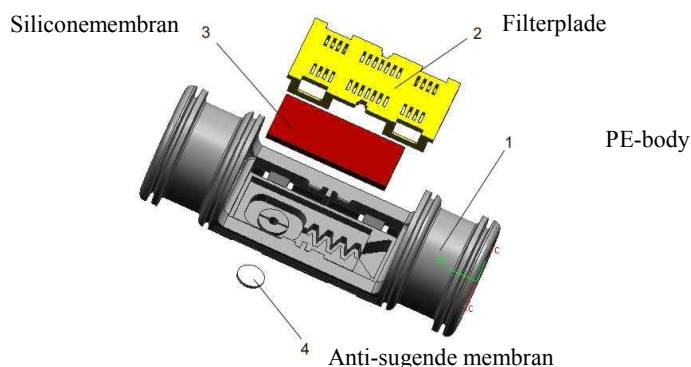


FAKTABOKS

Indbygget dryp:	2,3 l/t - 30 cm
Ydelse pr. dryp:	2,3 l/t
Ruller:	400 m og 100 m
Dim.:	Ø16 mm (13,6 mm)
Godstykkelse:	1,2 mm
Tryk:	1,0 til 3,5 bar
Andre mål:	40-50-60-75-100-
(mellem dryp)	125 cm



Hunter®

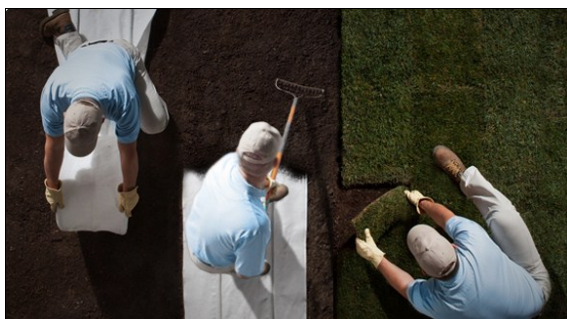


ECO-MAT

rodvandingstæppe

Med et ECO-MAT rodvandingstæppe bliver arealet vandet nedefra - ideel til vanding af grønne tage, græskanter og steder hvor det vil være vanskeligt at have/udføre vandingsanlæg med pop up sprinklere.

Vandingstæppet består af drypslanger viklet med fleece monteret på et særligt fleece tæppe. Når der tilføres vand til drypslangerne afgiver disse vandet til fleecetæppet og gennembløder det. Hver m² fleecetæppe kan indeholde op til 2 liter vand.

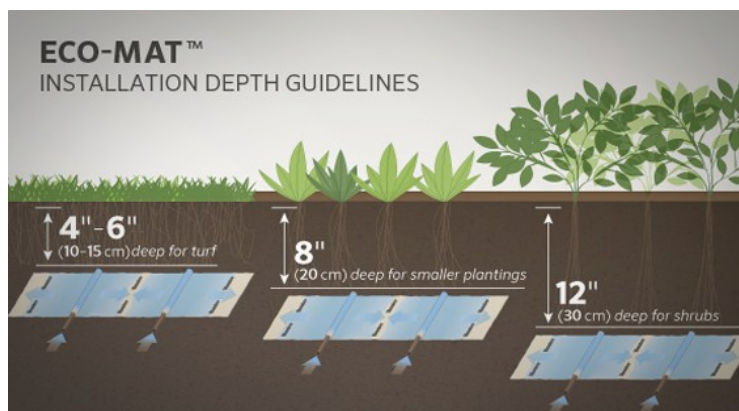

FAKTABOKS


Model:	ECO-MAT
Flow:	2,2 l/t
Drypafstand:	30 cm
Rulle:	0,8 m x 100 m
Tryk:	1,4 - 3,4 bar
Afstand ml. slg.:	35 cm

Ret til ændringer forbeholdes.





Hunter®

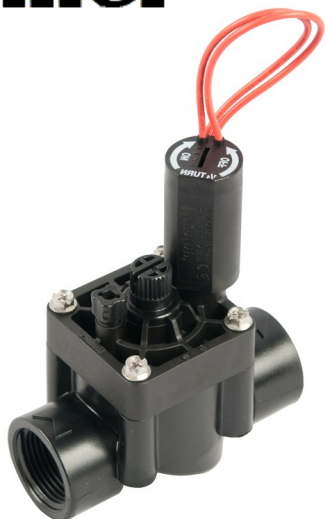

PGV 101 magnetventil

PGV er velegnet til mindre anlæg og til drypvandingsanlæg med lavt flow

Kan aktiveres manuelt direkte på magnetventilen.

Indkapslet 24VAC spole.

Dobbeltsidet membran.

Udskiftes spolen til DC impulsspole kan magnetventilen anvendes sammen med Hunters batteridrevne styreskabe.

PGV
tryktab i bar

m ³ /hr	25 mm Globe
0.25	0.10
1	0.10
2.50	0.12
3.50	0.16
4.50	0.22
7	0.44
9	



FAKTABOKS

Model:	1" (25 mm)
Ydelse:	0,05 - 7 m ³ /t
Tryk:	1,5 - 10 bar



Hunter®



Rodzone vanding til træer

automatisk vanding af træer giver de bedste betingelser for træet i etableringsfasen. Spar tid og plejeomkostninger.

Ved at få rødderne til at gå i dybden og blive under overfladen er grundlaget for at få sunde træer lagt.

For at få dette til at ske skal vand og ilt kunne nå deres mål - rodsystemet.

Rodzone vandingssystemet sørger for at rødderne kan gro både tæt ved og langt under overfladen.

Det patenterede StrataRoot design består af en række indvendige skærme, som sørger for at fordele vandet lige dér, hvor der er brug for det. Samtidig giver det vandingscylinderen stabilitet, som gør den let at installere.

Rodzonevandingssystemet anvender bubblers (små dyser). Gitterlåget beskytter vandingssystemet og gør det muligt at servicere bubbler-dysen oppefra.

Der skal anvendes min. 2 stk. pr. træ.

Skal tilsluttes styreboks for automatisk vanding. Evt. batteridrevet styreboks.

Fås i 3 længder: 250, 450 og 910 mm

Tilslutning: 1/2"

Bubbler dyse: 57 l/t eller 114 l/t
trykkompenserende bubbler dyse.

Nem montering: Hver enhed er klar til montage.

Swing joint: Indbygget swing joint.

Aftageligt låg: Beskytter røret og gør det muligt at servicere dyse og evt. kontraventil.

Kontraventil: Ekstraudstyr som gør det muligt at udligne niveauforskelle i terræn.



SG-M10 gødningsblander

Avanceret og pålidelig gødningsblander

Gødningsblanderen kan anvendes til drypvanding, sprinklervanding og dysevanding.

Rentvandsforsyningen til blandekarret sker gennem en funktionssikker fyldeventil, der sikrer at vandpåfyldningen nøje tilpasses det aktuelle forbrug. Samtidig sikrer fyldeventilen mod "vandslag" i den bestående rørinstallation. Det solide rustfri stativ, med de meget beskedne ydermål, og den avancerede elektroniske styring gør gødningsblanderen til en attraktiv løsning for den kvalitetsbevidste, der prioriterer pålidelighed og nem betjening højt.

Doseringsarrangement består af magnetdrevne doseringspumper og trevejs magnetventiler. Under drift er pumperne i konstant funktion og sikrer således en konstant omrøring i stamopløsningskarrene.

Monteres med pumpe afhængig af vandforbrug

Excl. vandingscomputer.

Ekstraudstyr:

- ledetalsstyring og ph-styring.

Udlæsning af både ledetal og pH værdi sker digitalt på store tydelige LCD displays. Ledningsevne fra 0,0 - 8,0 mS, pH-værdi fra 3,0 - 8,0 pH

- rentvandsdosering i forbindelse med genbrugsbassin.
- bassinstyring med niveau- og pumpestyring.

FAKTABOKS

Kapacitet:	max. 8 m ³ /t
Antal gødningsarter:	1-2 eller 3
Antal koncentrationer:	1
Vandtilslutning:	1½"
Afgang:	1½"
El-tilslutning:	3 x 380V + nul + j
Mål:	85 x 80 x 120 cm
Vægt:	60 kg




Professionel siveslange

porøs slange til vanding af grønne områder,
blomsterbede, hække m.v.

Også til underjordisk vanding.

Ø 16 mm indv. med en gennemsnitlig ydelse på 2-2½ liter
i timen pr. m.

Denne professionelle siveslange kan lægges i jord i dybder
fra 20 til 70 cm. Derfor kan den anvendes til underjordisk
vanding af græsarealer. Siveslangen kan lægges med en
afstand fra 30 cm til 1 m.

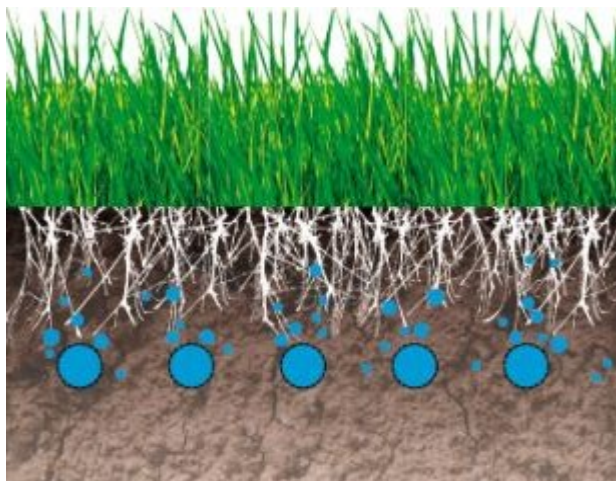

Underjordisk vanding af græsplæner

FAKTABOKS

Model:	Ø16/20 mm
Ydelse:	2-2½ l/t/m
Tryk:	0,6 bar



Transportabel gødningsblander


blander gødning ved hjælp af vandtrykket

Transportabel gødningsdosering til 25 liters beholder.
Stativet er udført i rustfri stål. Med kraftige gummihjul for let håndtering af gødningsblanderen.

Den transportable gødningsblander har udover det oplagte formål at tilføre gødning gennem vandingsanlægget også den egenskab at rense for okker og kalkaflejringer i drypslanger og dyserne. Ideel til drypvandingsanlæg til allé-træer, til bede og til blomsterkummer.

Leveres excl. beholder.

Dosatron gødningsblander D25 RE 2 giver en dosering på 0,2-2%. Dosatronen bruger vandflowet som drivkraft. Vandet aktiverer gødningsblanderen, som tager den ønskede dosering af gødningen og blander det i vandet. Doseringen af konzentratet er direkte proportional med den vandmængde, som kommer gennem Dosatronen.

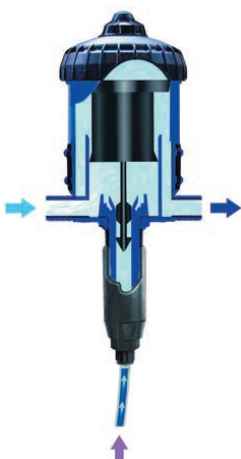

FAKTABOKS

Dosatron D25 RE2

Vandmængde: 2.5 m³/t

Koncentrat: 0,2 -2%

Stativ

Tilslutning: gekakobliger

Mål: h112 x b36 x d64 cm